


Product
最新产品
JH-P-60-F
5BB POLY SOLAR PANEL-270W-290W

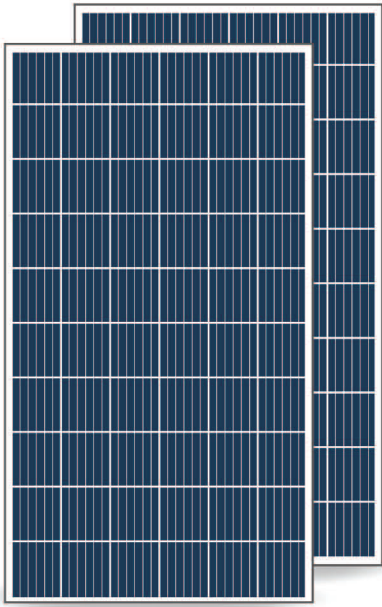


电性能参数 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| 最大功率 P _{MAX} | 270W | 275W | 280W | 285W | 290W |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 短路电流 I _{sc} | 9.32A | 9.47A | 9.56A | 9.65A | 9.73A |
| 开路电压 V _{oc} | 37.6V | 37.8V | 38.3V | 38.5V | 38.7V |
| 最大工作电流 I _{mpp} | 8.74A | 8.84A | 8.95A | 9.05A | 9.15A |
| 最大工作电压 V _{mpp} | 30.9V | 31.1V | 31.3V | 31.5V | 31.7V |
| 组件效率 Module Efficiency | 16.7% | 17% | 17.3% | 17.6% | 17.9% |
| 输出功率公差 Power Tolerance | 0~+3% | | | | |

STC:AM1.5 辐射度1000W/M²组件温度25℃

组件规格 MODULE SPECIFICATION

| | |
|-----------------------|--|
| 电池片型号 Cell Type | 多晶硅156.75mm × 156.75mm |
| 电池片数量 Number of cells | 60 (6 × 10) |
| 尺寸 Dimensions(A×B×C) | 1640 × 992 × 35mm |
| 重量 Weights | 18kg |
| 玻璃 Front Glass | 3.2mm高透减反射镀膜钢化玻璃 |
| 边框 Frame | 银色、阳极氧化铝 |
| 背板 Backsheet | 白色 |
| 接线盒 Junction Box | IP67 |
| 连接头 Connector | Mc4兼容 |
| 输出电缆 Output Cables | 光伏专用电缆长度900mm,4.0mm ² (可定制) |

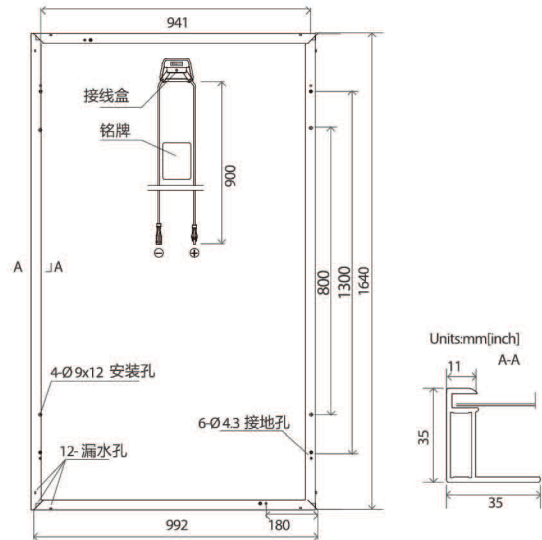

包装方式 PACKING WAY

| | |
|--------------------------------------|------|
| 每箱容量 Per tank capacity | 30片 |
| 每40英尺装箱组件数 Pieces per 40ft container | 840片 |

温度特性 TEMPERATURE CHARACTERISTICS

| | |
|---|----------|
| 正常工作的电池片温度 NOCT | 44℃ ±2℃ |
| 最大功率的温度系数 Temperature Coefficient of P _{max} | -0.41%/℃ |
| 开路电压的温度系数 Temperature Coefficient of V _{oc} | -0.32%/℃ |
| 短路电流温度系数 Temperature Coefficient of I _{sc} | 0.05%/℃ |

极限参数 LIMITATION CHARACTERISTICS

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 工作温度 Working Temperature | -40~+85℃ |
| 最大系统电压 Maximum System Voltage | 1000VDC (IEC) |
| 最大保险丝额定电流 Maximum Rated Current | 15A |