
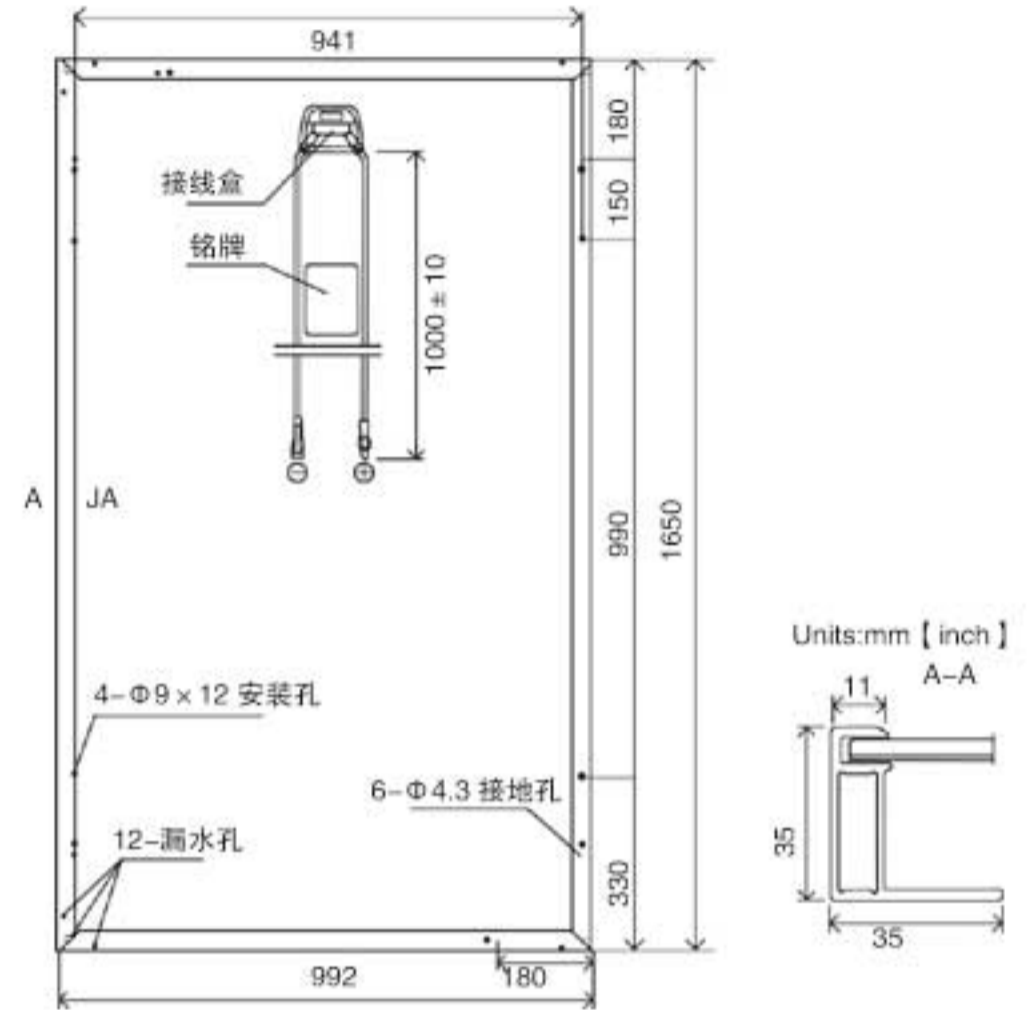


JY-M-60-PID

4BB MONO SOLAR PANEL-265W-270W-275W

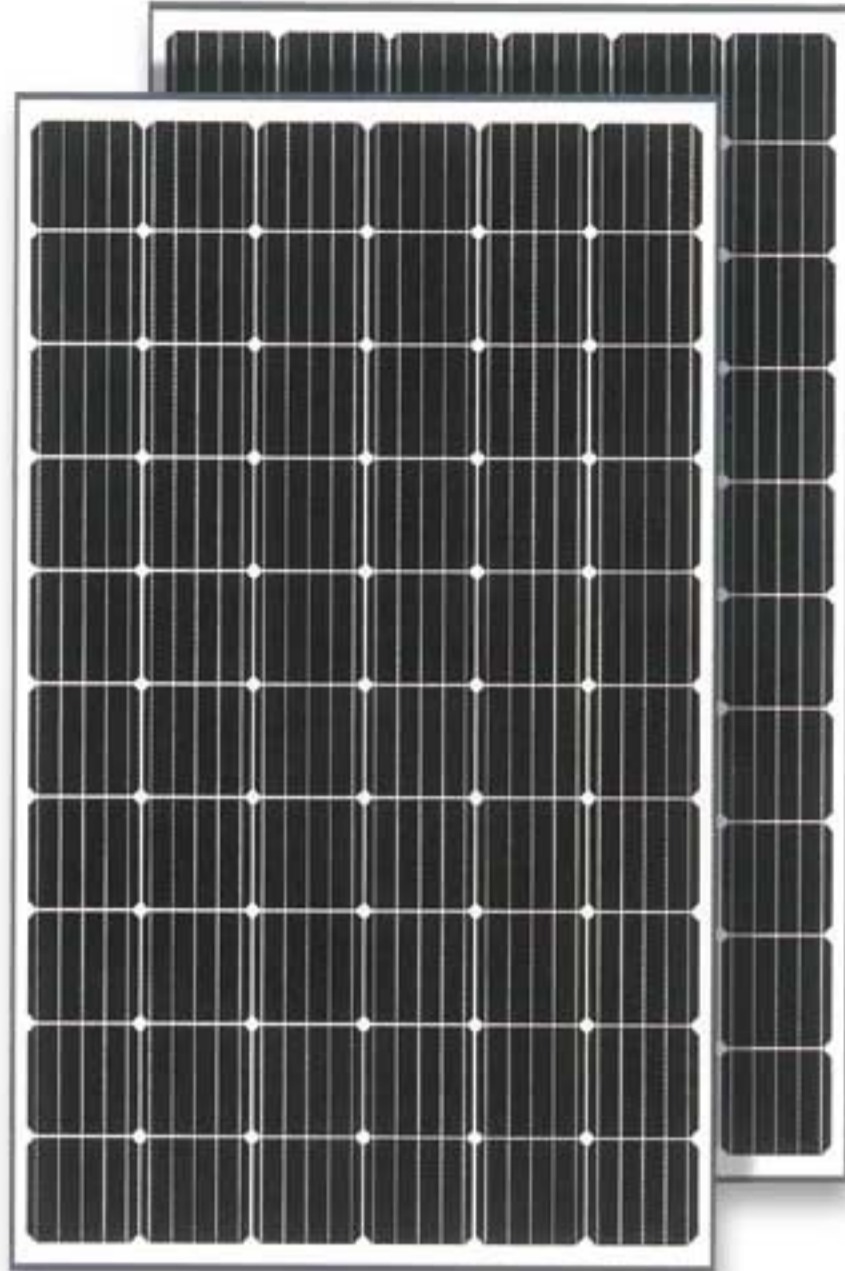

包装结构 PACKING CONFIGURATION

每箱容量 Per tank capacity	30片
每40英尺装箱组件数 Pieces per container	840片

极限参数 TEMPERATURE CHARACTERISTICS

工作温度 Working Temperature	-40~+85℃
最大系统电压 Maxinun System Voltage	1000VDC(IEC)
最大保险丝额定电流 Maximum Rated Current	15A

电性能参数 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

STC测试条件下最大功率 P _{MAX}	265W	270W	275W
短路电流 I _{sc}	9.10A	9.23A	9.26A
开路电压 V _{oc}	38.5V	38.6V	38.7V
最大工作电流 I _{mp}	8.63A	8.77A	8.82A
最大工作电压 V _{mp}	30.7V	30.8V	31.2V
组件效率 Module Efficiency	16.2%	16.2%	16.8%
输出功率公差 Power Tolerance	0~+3%		

STC:AM1.5 辐射度1000W/M²组件温度25℃

温度特性 TEMPERATURE CHARACTERISTICS

正常工作的电池片温度 NOCT	44℃ ± 2℃
最大功率的温度系数 Temperature Coefficient of P _{max}	-0.41%/℃
开路电压的温度系数 Temperature Coefficient of V _{oc}	-0.32%/℃
短路电流温度系数 Temperature Coefficient of I _{sc}	0.05%/℃

组件规格 MECHICAL SPECIFATION

电池片型号 Cell Type	单晶156 × 166mm
电池片数量 Number of cells	60 (6 × 10)
尺寸 Dimensions (A × B × C)	1650 × 992 × 35mm
重量 weights	18.6kg
玻璃 Front Glass	3.2mm高透、减反射镀膜钢化玻璃
边框 Frame	银色、阳极氧化铝
背板 Backplane	白色【 DV05A.08 】黑色【 DV05A.08 】
接线盒 Junction Box	IP65/IP70
接线头 Connector	Mc4兼容
输出电缆 Output Cables	光伏专用电缆,长度1000mm,4.0mm ²