


PSI-X-BT-H5.8MST-HV | PSI-X-BT-H5.8SLV-HV

BATTERIE PER ACCUMULO HV - SERIE PSI-X-BT

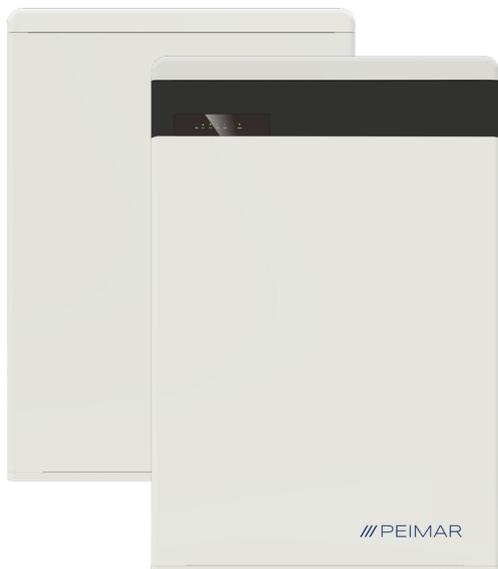

- INSTALLAZIONE SEMPLICE
- VITA UTILE GARANTITA
- LED DI STATO E DI CARICA RESIDUA

Informazioni Generali

PSI-X-BT-H5.8MST-HV

PSI-X-BT-H5.8SLV-HV

Descrizione modulo batteria	Modulo batteria MASTER (con BMS)	Modulo batteria SLAVE
Tipo batteria	Ioni di litio (LiFePO4)	
Capacità batteria	50 Ah	
Energia nominale batteria	5.8 kWh	
Potenza max. di uscita	4.0 kW	
Peso netto	72.2 kg	68.5 kg
Dimensioni (L x H x P)	474 x 708 x 193 mm	474 x 647 x 193 mm
Tensione di funzionamento	100 - 131 V	
Range di temp. di funzionamento	0 - 55 °C	
Profondità max. di scarica	90 %	
Numero di cicli	6000	
Tensione nominale	115.2 V	
Corrente massima di carica	35 A (25A raccomandata)	
Corrente massima di scarica	35 A (25A raccomandata)	
Grado di protezione	IP55	
Comunicazione	CAN, RS485	
Cavi di alimentazione (inclusi)	Coppia di cavi rosso/nero, 2 m, AWG10, connettori inclusi	Coppia di cavi rosso/nero, 0.8 m, AWG10, connettori inclusi
Cavo dati batteria (incluso)	2 m	0.8 m
Cavetto di chiusura serie	Inclusi in ciascuna batteria PSI-X-BT-H5.8SLV-HV	
Configurazione	Far riferimento alle schede tecniche degli inverter serie Noctis X1 e X3	
Garanzia	10 Anni	
Inverter compatibili	Inverter Peimar ibridi monofase PSI-X1P (HY) Inverter Peimar ibridi trifase PSI-X3P (HY) Inverter Peimar ibridi trifase PSI-X3S (HY)	

Certificati

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com

www.peimar.com

