



Integrated Virtual Storage

MODULO FOTOVOLTAICO
MONOCRISTALLINO | **SERIE X 500**



PERFORMANCE

- La tolleranza positiva 0/+3W garantisce che il modulo non possa mai produrre meno energia di quella dichiarata, contribuendo a ridurre al minimo le perdite di disallineamento dei moduli, con un conseguente miglioramento della resa del sistema.
- Le celle in silicio monocristallino con vetro solare temperato ad elevata trasmittanza luminosa, garantiscono un'efficienza del modulo fino al 20% in più, massimizzando la potenza in kWh del sistema.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

- Testato per resistenza a diversi tipi di stress (nebbia salina e corrosione ammoniacale: IEC 61701, DIN 50916: 1985 T2)
- Moduli testati in modo indipendente per garantire la conformità con gli standard normativi e di certificazione.

GARANZIE

- Garanzia sul prodotto fino a 12 anni
- Garanzia sulla potenza fino a 25 anni.

SERIE X 500

Fino a
12
anni di
garanzia
sul prodotto

25
anni di
garanzia
sulla
potenza

Resistenza Grandine
Testati con
grandine diametro
25mm

Tolleranza
sulla potenza
0/+3W


Testati per
**cicli
termici**
da -40° a +85°

Resistenza Meccanica
Testati con
pressione di
5400 Pa

Sottoposti
al test
ammoniaca

Testati in
**nebbia
salina**

LA QUALITÀ |

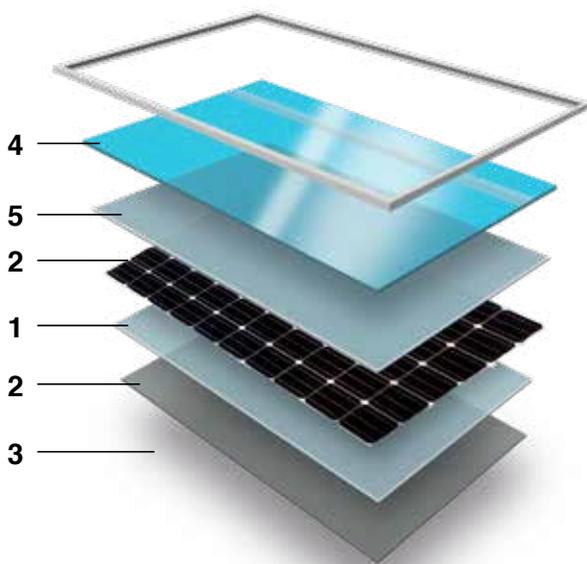

Il pannello X è costituito da 60 **celle fotovoltaiche (in classe A)** (1) in silicio monocristallino che generano in ciascun modulo una potenza elevata.

Le celle vengono laminate fra due strati di EVA (etilenevinilacetato) (2). Inoltre, un laminato a base di poliestere (PYE) (3) garantisce una efficace sigillatura del modulo e una lunga durata nel tempo, costituendo una barriera contro l'ossigeno e l'umidità.

Il telaio (4), disponibile in diverse ossidazioni, è formato da una solida lega di alluminio indeformabile, resistente alla corrosione e facile da fissare.

Il lato frontale del modulo è costituito da vetro solare temperato di 3,2 mm di spessore (5), ad elevata trasmittanza luminosa. Sul retro del modulo è fissata una scatola di giunzione dotata di diodi di bypass, che impediscono il surriscaldamento delle singole celle (effetto hot spot), resistente alle variazioni di temperatura in un range di - 40°C / + 85°C, con un grado di protezione IP65.


È dotata di connessioni rapide ("plug & play") che facilitano e velocizzano il montaggio dei moduli e di 2 cavi (di sezione 4 mm²) lunghi circa 100 cm ciascuno.

GARANZIE

Invent riconosce **12 anni di garanzia sul prodotto** per difetti di costruzione e sui materiali e **25 anni di garanzia sulla potenza**.

DIMENSIONI

Peso: 18.60 kg

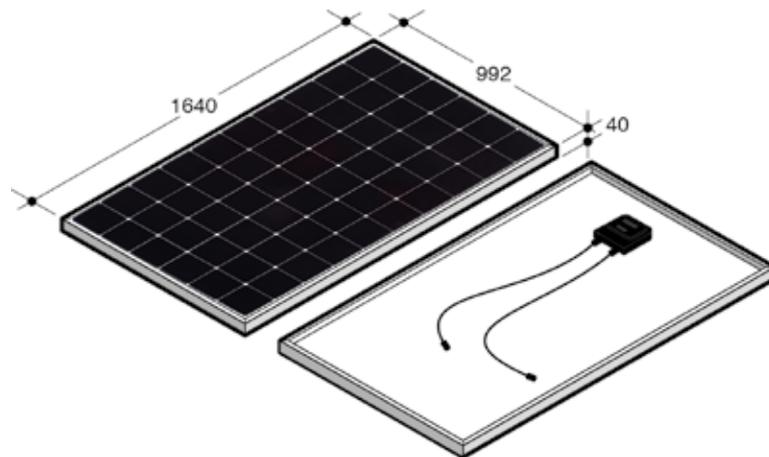

DATI MODULO

Denominazione modulo		Serie X 500
Classe di potenza	Wp	300
Potenza equivalente ^A	Wp	500
Produzione modulo anno ¹	kWh	360
IVS ¹ anno	kWh	240
Disponibilità annuale complessiva ^B	kWh	600
Efficienza	%	18,04
Efficienza Equivalente^C	%	30,73

^A La potenza equivalente rappresenta la potenza del modulo considerando in aggiunta alla propria produzione reale l'energia resa disponibile dalla Ricarica (Accumulo Virtuale). Il totale dell'energia disponibile viene riparametrato sulla base di una produzione di 1.200 kWh/kWp (dato Nord Italia). Valore possibile solo nei primi 10 anni con il trasferimento delle utenze Luce e Gas ad Invent.

^B La disponibilità annuale complessiva è data dalla somma della produzione del modulo anno e l'energia disponibile grazie ad IVS anno.

^C L'efficienza equivalente è il rapporto tra la potenza equivalente e la superficie in Mq del modulo.

* Calcolato sulla base della produzione dei moduli fotovoltaici al Nord Italia con orientamento / inclinazione ottimale stimando un valore pari a 1.200 kWh/kWp

DATI TECNICI

Tensione nominale	Vmp	32,54
Corrente nominale	A	9,22
Tensione a vuoto	Voc	40,24
Corrente di cortocircuito	A(Isc)	9,61
Tensione massima di sistema	V	1.000
Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito (α)	Pm	0,50 mA/K
Coefficiente di temperatura della tensione a vuoto (β)	Vo	-0,334 mV/K
Coefficiente di temperatura della potenza (γ)	Voc	-0,445 %/K
Tolleranza sulla Potenza		0/+3W
NMOT		45,10°C

Valori ottenuti in condizioni standard: 1.000 W/m² - 25°C - AM 1,5

¹ solo materia prima nei primi 10 anni con trasferimento utenze in Invent, con un massimo per impianto di 52000 kWh e con un limite massimo di 2600 kWh/anno. In caso di trasferimento della sola utenza Luce, il valore di IVS si dimezza con un limite massimo per impianto di 26.000 kWh e un limite annuale di 1.300 kWh.

² Calcolata sulla base della produzione del modulo al Nord Italia con orientamento/inclinazione ottimale (360 kwh/anno) stimando un irraggiamento solare pari a 1200kwh. Pertanto 240 kwh/360 kwh= 0,66.

IVS INTEGRATED VIRTUAL STORAGE®

I moduli fotovoltaici Invent X500 sono dotati dell'innovativo sistema Integrated Virtual Storage®.

Ad ogni modulo viene associata una ricarica (RicaricaLuce®) che va a "caricare" uno Storage (Accumulo) Virtuale.


Questo significa ottenere i vantaggi di un Accumulo di Energia Verde evitando però tutte le incombenze che esso comporta, quali ad esempio:

- 1) Costi aggiuntivi per gli accumulatori;
- 2) Installazione di batterie presso la propria abitazione con inutile occupazione di spazio;
- 3) Costi e problemi di manutenzione;
- 4) Problemi di smaltimento;
- 5) Rischi di incendio;
- 6) Perdite dovute alla carica delle batterie;

In sostanza si potrà usufruire di un Accumulo Virtuale di Energia Verde Reale. Il sistema prevede comunque la possibilità di inserire in un secondo momento anche un accumulo tradizionale presso l'abitazione.

IVS tuttavia non è solo questo! Ma molto di più.

E' anche una vera e propria piattaforma digitale che collega più "oggetti" e offre più servizi. Con IVS la tua abitazione, il tuo impianto fotovoltaico, la rete elettrica, la rete domestica e l'accumulo sono integrati. Tutto è interconnesso a livello digitale.

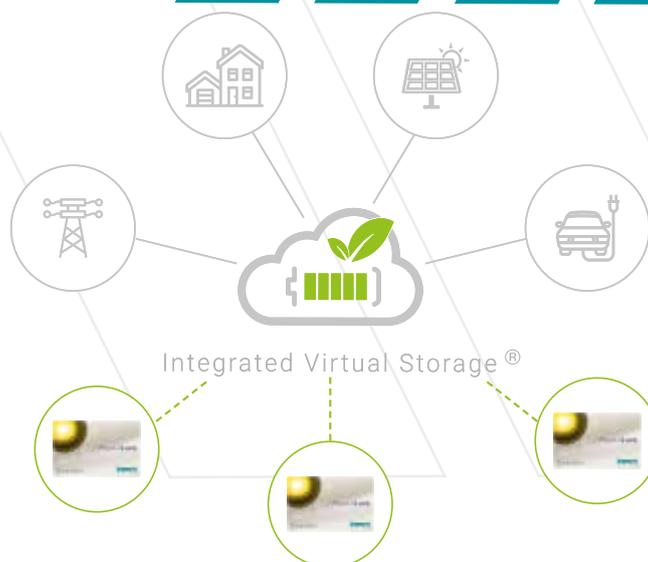

Su di un tablet puoi costantemente controllare l'andamento dei flussi di energia e contemporaneamente verificare lo stato della ricarica residua dello Storage Virtuale.

Per la prima volta nel panorama delle energie rinnovabili le diverse figure (produttore moduli, operatore luce/gas, fornitore servizi di controllo) coincidono in un' unica figura a beneficio dell'utilizzatore. Il requisito fondamentale per poter usufruire dei vantaggi del sistema IVS è trasferire le utenze domestiche ad Invent srl.

COME FUNZIONA IVS?

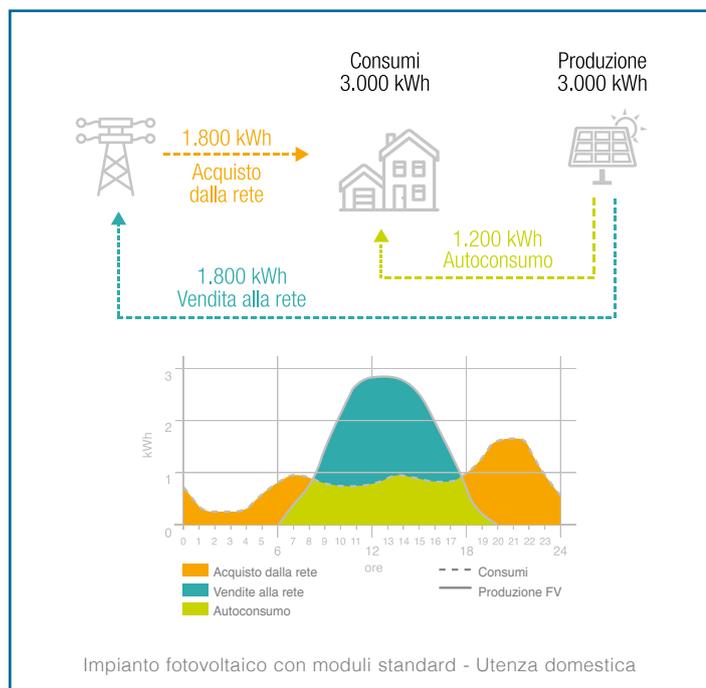


Figura 1

Ogni modulo fotovoltaico Invent, oltre alla propria produzione di energia solare, gode di una ulteriore quota di energia che va a costituire l'IVS (Accumulo virtuale).

Con il modulo X500 la disponibilità aggiuntiva di energia è pari a 2.400 Kwh in 10 anni (240 Kwh/anno/modulo)¹.

Significa avere nei primi 10 anni una percentuale di + 66% di energia disponibile².

Esempio di funzionamento:

In un impianto fotovoltaico tradizionale su un'utenza domestica solo una minima percentuale 30/40% (che può arrivare al 70% per utenze

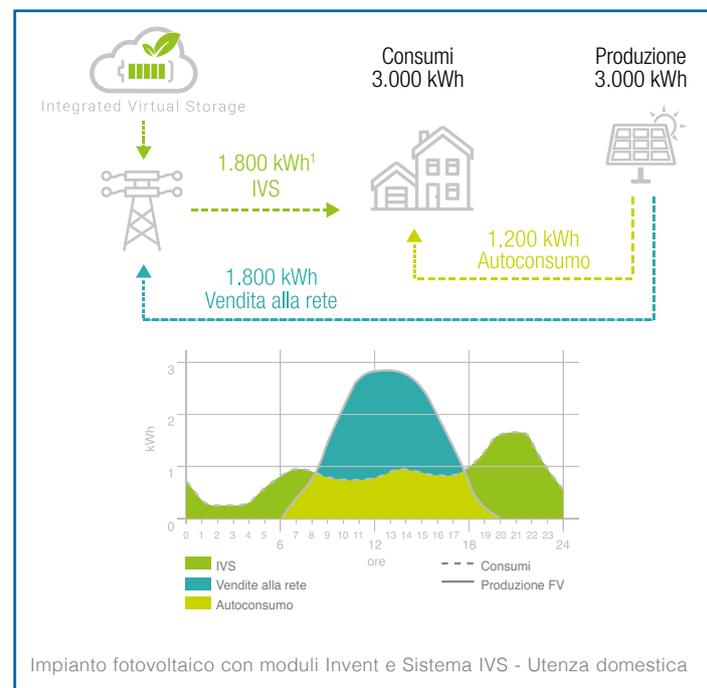


Figura 2

business) di energia viene autoconsumata, la restante viene venduta alla rete ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di acquisto (vedi Fig.1). Invent, con il sistema IVS e grazie alle ricariche, consente di avere a disposizione una riserva di energia utilizzabile in qualunque momento. Come visibile in Fig.2, l'utente, con questa configurazione, autoconsumerà come prima la propria energia prodotta, guadagnerà dalla vendita di quella in esubero immessa in rete e non pagherà più l'energia acquistata dalla rete fino ad esaurimento dello storage virtuale massimizzando i profitti e dimezzando i tempi di rientro dell'investimento.

CERTIFICAZIONI

I moduli fotovoltaici Invent sono certificati secondo lo standard europeo **CEI EN 61215-1: 2017, CEI EN 61215-2: 2017, CEI EN 61215-1-1: 2016.**

Le prove di sicurezza sono state eseguite secondo la **CEI EN 61730-1: 2018, CEI EN 61730-2: 2018, IEC 61730-1: 2016, IEC 61730-2: 2016, EN 61730-1: 2018, EN 61730-2: 2018.**

Nei laboratori WTLab e Albarubens i moduli hanno superato brillantemente tutti i test di prova dimostrando una elevata resistenza ai diversi tipi di stress.



CEI EN 61215 (2017)

Prova resistenza alla grandine

sfera di ghiaccio di 25 mm a 46,0 m/s e di 55 mm a 33,5 m/s.



CEI EN 61215 (2017)

Prova di carico meccanico

il modulo è stato sottoposto ad una pressione di 5400 Pa.



CEI EN 61730-2 (2018)

Prova di temperatura

5 ore di esposizione a 1.000 Wm



IEC62716 (2013)

Prova ammoniacca



CEI EN 61215 (2017)

Prova del caldo umido

il modulo è stato fatto funzionare con temperatura ambiente a 85°C e umidità relativa dell' 85%



CEI EN 61215 (2017)

Prova di umidità e congelamento

il modulo è stato messo in servizio con temperatura ambiente a - 45°C e umidità relativa dell' 85%.



CEI EN 61215 (2017)

Prova dei cicli termici (50 e 200 cicli)

50 e 200 cicli da - 40°C a +85°C con la corrente di alimentazione di picco della STC durante i 200 cicli



IEC61701 (2011)

Prova in nebbia salina



IEC 60068-2-68

Prova sabbia del deserto

Invent[®]
ENERGY IN ACTION

Invent srl

via A. Volta, 54 - 30020

Noventa di Piave (Ve) Italy

Tel. +39.0421.307393

Fax +39.0421.572963

invent srl.it

info@invent srl.it

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi, Invent si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l'evoluzione del prodotto o del servizio

