


家庭储能系统 壁挂式



型号	FT51100A	FT51200
标称电压	51.2V	51.2V
标称容量	100AH	200AH
电池容量	5120WH	10240WH
充电电压	58.4V	58.4V
放电电流	50A	100A
最大充电电流	100A	200A
通讯协议	RS485/232、CAN	RS485/232、CAN
工作温度	充电0~50°C 放电-20~60°C	充电0~50°C 放电-20~60°C
尺寸	580*450*210mm	580*760*210mm
重量	48KG	86KG

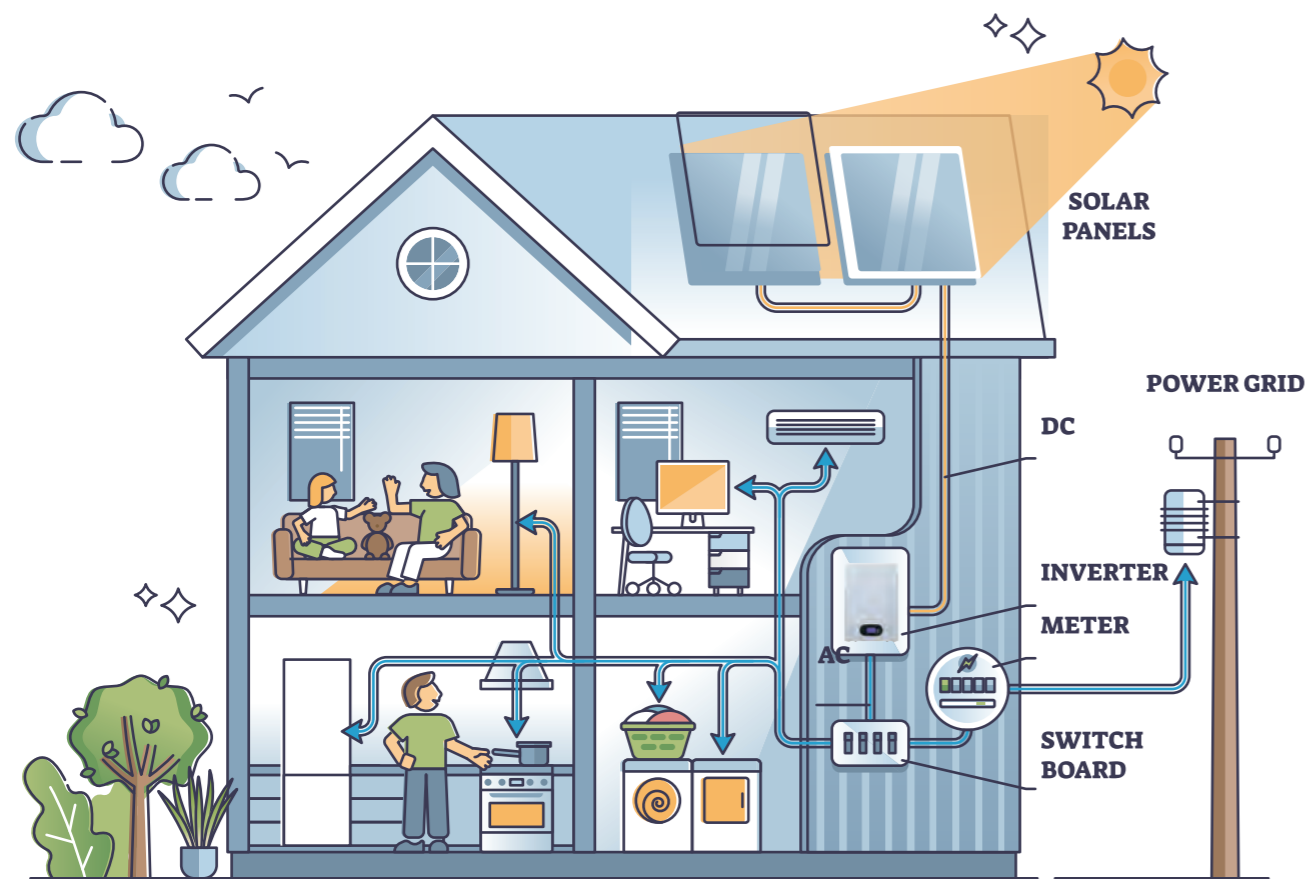

伏特的家庭储能系统产品基于自己研发设计的产品结构和外观，配置定制化电池管理系统（BMS）的新型家庭离网储能系统，循环次数高，使用年限长，适合每天充放电的场景。

- 1、系统拓展性强，电压、容量范围依照客户需求设计
- 2、可选RS485/232、CAN通讯与市场上大多数逆变器广泛兼容
- 3、95%DOD放电深度，电池循环寿命>3000次
- 4、内置BMS多重保护通讯功能，实时监控数据