



高发电量
低度电成本



最高功率可达
675W+



TWMPF
P型半片双玻组件(66版型)

66HD655-675W

www.tongwei.com.cn



地面电站

12

12年材料与
工艺质保


30

30年线性功
率输出质保



获取更多信息

三尺寸图 (单位: mm)

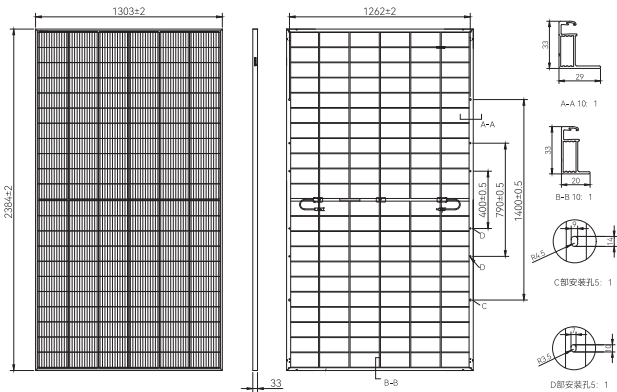

STC条件下的电性能参数

组件型号: TWMPF-66HDXXX					
最大功率: Pmax [W]	655	660	665	670	675
开路电压: Voc [V]	45.60	45.80	46.00	46.20	46.40
短路电流: Isc [A]	18.26	18.31	18.36	18.41	18.46
最大功率点电压: Vmp [V]	37.80	38.00	38.20	38.40	38.60
最大功率点电流: Imp [A]	17.33	17.37	17.41	17.45	17.49
组件效率: η [%]	21.1	21.2	21.4	21.6	21.7

* 标准测试条件(STC): 辐照度=1000W/m², 电池片温度=25℃, AM=1.5

NMOT条件下的电性能参数

最大功率: Pmax [W]	495.6	499.4	503.1	506.9	510.7
开路电压: Voc [V]	42.96	43.14	43.33	43.52	43.71
短路电流: Isc [A]	14.72	14.76	14.80	14.84	14.88
最大功率点电压: Vmp [V]	35.26	35.45	35.64	35.82	36.01
最大功率点电流: Imp [A]	14.05	14.09	14.12	14.15	14.18

* 组件标称工作温度(NMOT): 辐照度=800W/m², 环境温度=20℃, AM=1.5, 风速: 1m/s

双面发电参数 (背面增益)

5%	最大功率: Pmax[W]	687.8	693.0	698.3	703.5	708.8
	组件效率: η [%]	22.1	22.3	22.5	22.6	22.8
15%	最大功率: Pmax[W]	753.3	759.0	764.8	770.5	776.3
	组件效率: η [%]	24.2	24.4	24.6	24.8	25.0
25%	最大功率: Pmax[W]	818.8	825.0	831.3	837.5	843.8
	组件效率: η [%]	26.4	26.6	26.8	27.0	27.2

温度参数

温度系数(Pmax)	-0.33%/℃
温度系数(Voc)	-0.27%/℃
温度系数(Isc)	+0.05%/℃
标称工作温度(NMOT)	45±2℃


最大额定参数

工作温度	-40℃~+85℃
最大系统电压	1500V DC
最大保险丝额定值	35A
输出功率公差	0~+3%
双面率	70±5%


机械参数

电池片类型	TPC(P Type Monocrystalline Cell)
电池片排列	132片[6×22]
组件尺寸	2384±2×1303±2×33mm
组件重量	37.9kg
正面玻璃	2.0mm高透、减反射镀膜钢化玻璃
背面玻璃	2.0mm半钢化玻璃
组件边框	阳极氧化铝铝合金
接线盒	IP68, 3个二极管
导线	4.0mm ²
导线长度	+400mm, -200mm或者±1400mm; 或定制
风压/雪压	2400Pa/5400Pa
每托	33件
装车数量	40高柜: 594片, 13米平板车: 594片, 17.5米平板车: 726片

线性质保

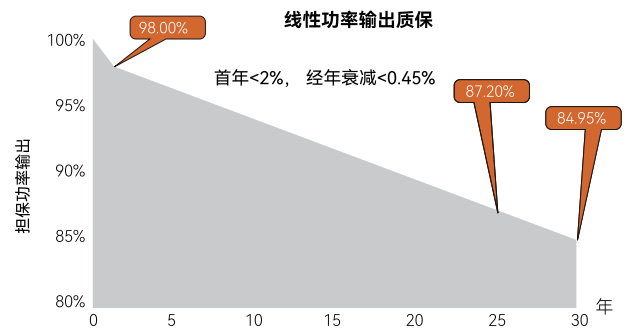

I-V 曲线

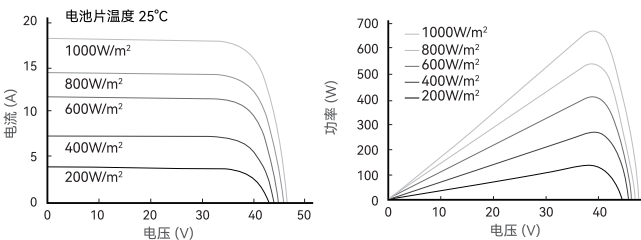

质量认证

质量管理体系与产品认证

ISO 9001: 2015/质量管理体系
ISO 14001: 2015/环境管理体系
ISO 45001: 2018/职业健康安全管理体系
ISO 50001: 2018/能源管理体系
IEC 62941: 2019/光伏组件制造质量体系
IEC 61215/61730、IEC 62804(PID)、IEC 61701(Salt)、
IEC 62716 (Ammonia)、IEC 60068-2-68(Sand)

