

产品规格书



161621 接线盒


承认签章

快可承认			客户承认		
批准	审核	设计	采购	品保	技术

目录

01/ 产品外观及设计性能参数	01
02/ 接线盒 BOM 清单	02
03/ 接线盒图档	03
04/ 接线盒证书	04

1. 产品外观及设计性能参数

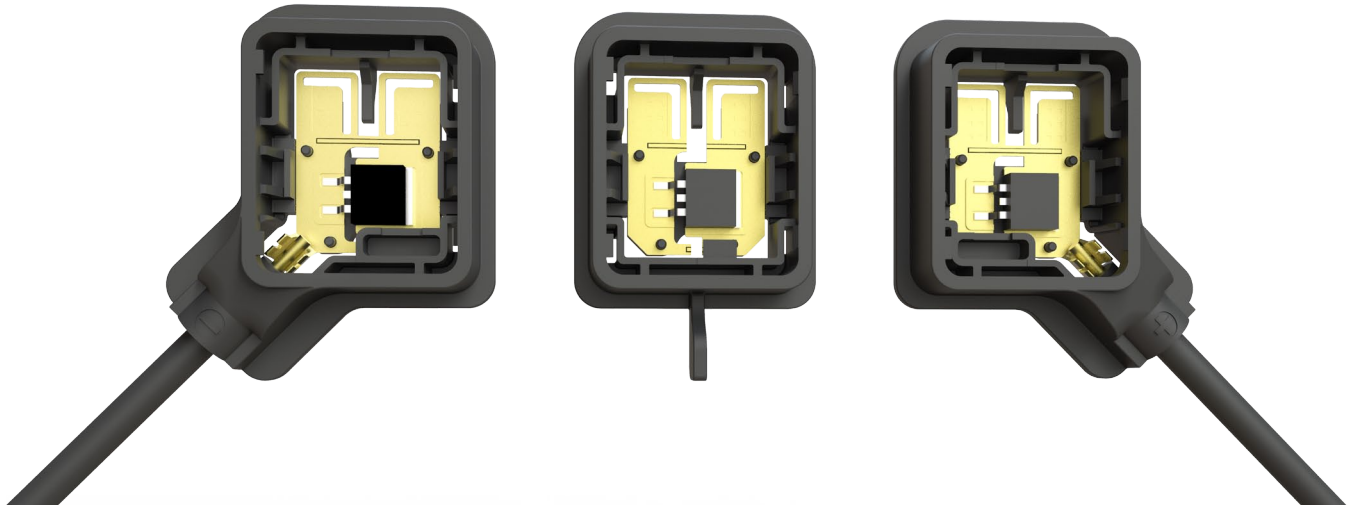



技术参数

额定电压 Rated Voltage	IEC 1500V/ UL 1500V
额定电流 Rated Current	19A
灌胶量 Glue Volume	3*9.5mL
应用等级 Application Class	Class A
温度范围 Temperature Range	-40°C ~ +85°C
防护等级 Protection Degree	IP68
TTUV 证书 Certificate	R50378788
U L 证书 Certificate	E312223
防火等级 Flame Class	5VA



2. 接线盒BOM清单

苏州快可光伏电子股份有限公司					
产品名称	接线盒	材料清单		版本	A/0
产品型号	161621			张数	1
客户	/			发行日期	2017.09.01
序号	名称	材质	规格	数量	备注
1	上盖	PP0	/	3 pcs	
2	底座 - 左	PP0	/	1 pcs	
3	底座 - 中	PP0	/	1 pcs	
4	底座 - 右	PP0	/	1 pcs	
5	底板	PA66	/	3pcs	
6	卡扣	PP0	/	2pcs	
7	铜板 - 左	黄铜	/	1pcs	
8	铜板 - 中	黄铜	/	1 set	
9	铜板 - 右	黄铜	/	1 set	
10	二极管	/	SB3050DY	3 pcs	
11	线缆	XLPE/ 铜	/	2 pcs	
12	正极连接器	/	QC4.10 1500V	1 set	
13	负极连接器	/	QC4.10 1500V	1 set	
以上原料符合欧盟 ROHS 要求					
制表：		审核：		批准：	

3. 接线盒图档

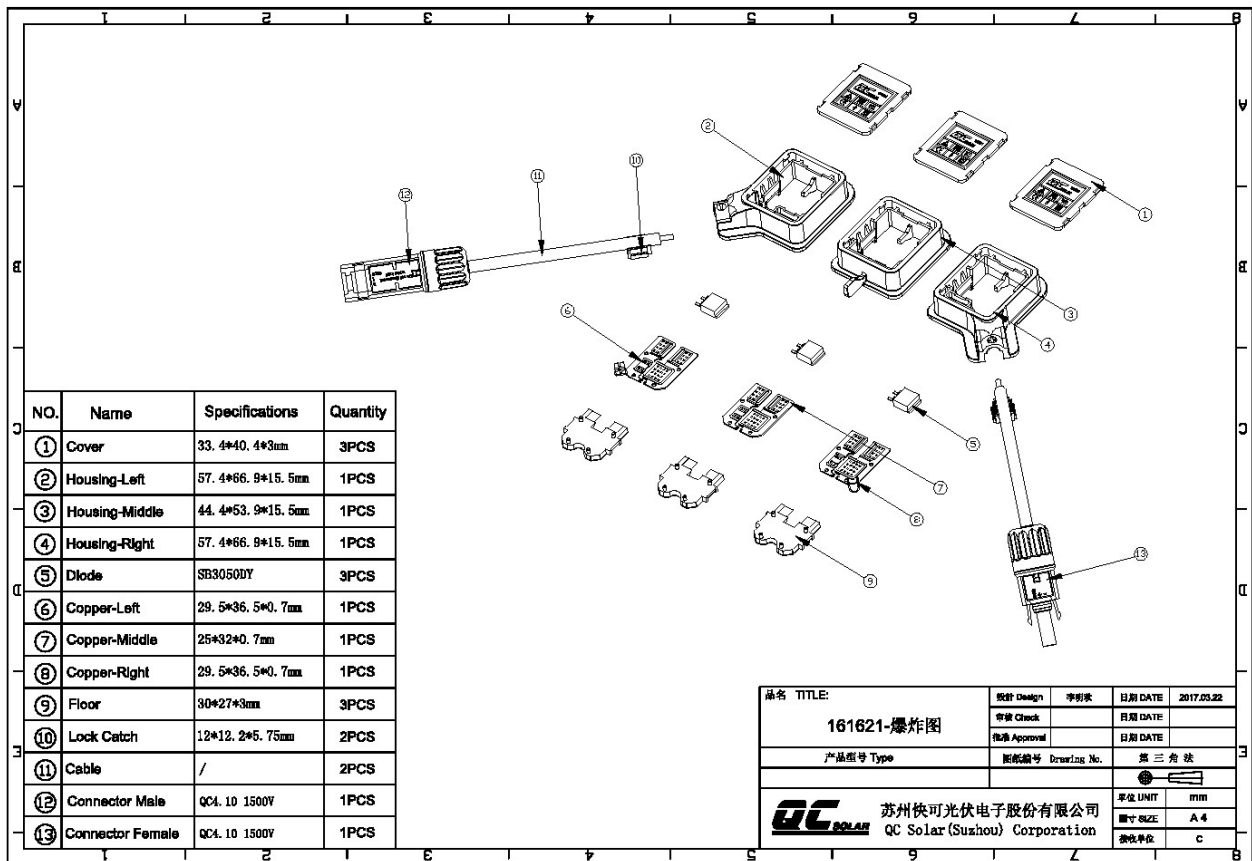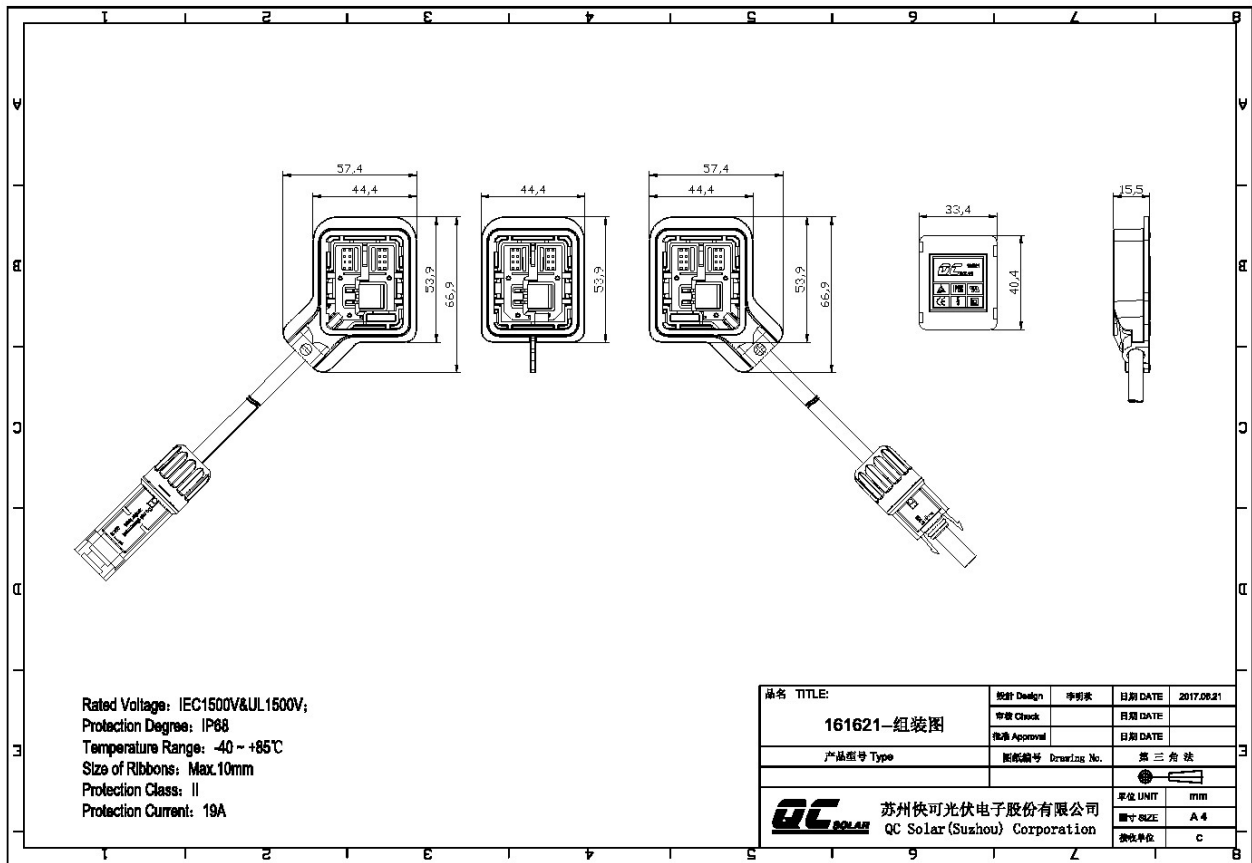

4.接线盒证书

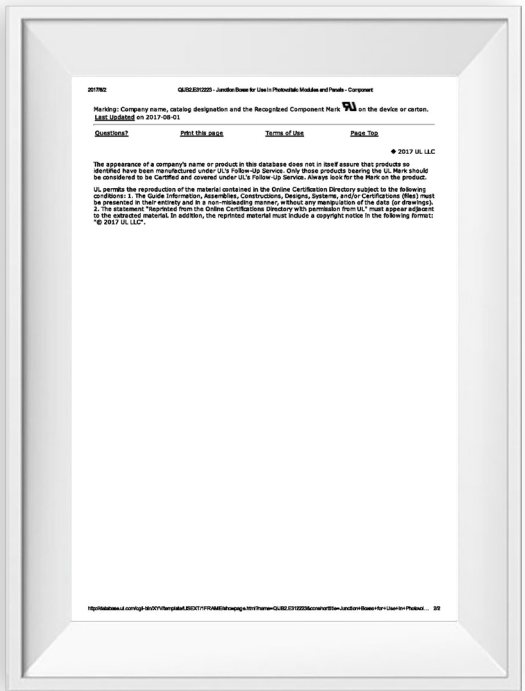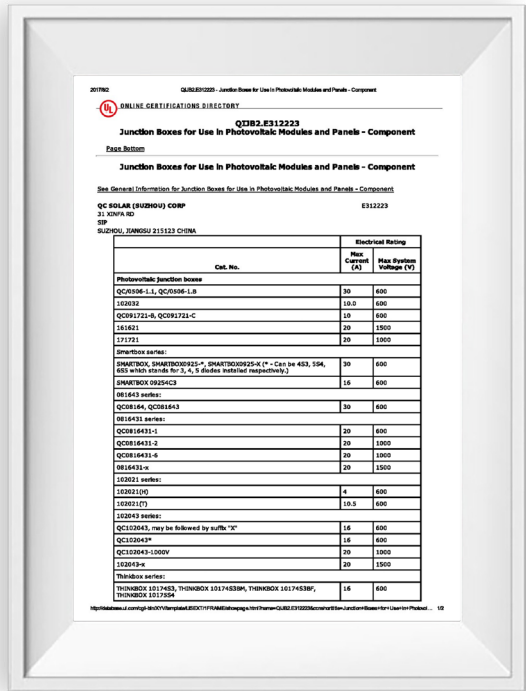


快速可靠, 成就客户!

Quick and reliable, QC Solar devotes to satisfying customers.



苏州快可光伏电子股份有限公司

QC Solar (Suzhou) Corporation

 中国苏州工业园区新发路 31 号 (No.31,Xinfa Road,SIP,Suzhou,China, 215123.)

 0086-0512-62603392

 market@quick-contact.com

 www.quick-contact.com



快可官方微信