




PowerSolutions

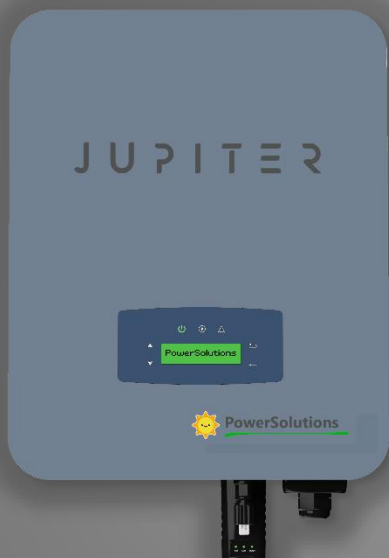

Serie Jupiter MKII 3-10 kW

Inverter Trifase per impianti
commerciali e di potenza

Gli **inverter trifase** della serie **Jupiter MKII** di **PowerSolutions** sono progettati per applicazioni in impianti fotovoltaici ad uso residenziale e commerciale di piccole dimensioni, con potenze tra **3kW e 10kW**. Tutti i modelli sono dotati di scocca di alloggiamento con struttura in **alluminio anodizzato**, al fine di aumentarne la durata e prevenirne la corrosione.

Sono equipaggiati con induttori esterni, la scocca di alloggiamento può garantire un efficiente dissipazione del calore, che migliora in modo significativo l'**affidabilità** ed estende la vita dell'inverter.

Il menù dell'inverter è attivato tramite un bottone touch. La comunicazione avviene tramite il **modulo Wi-Fi** (può essere sostituito da Ethernet/GPRS). È possibile controllare lo stato del sistema sempre e ovunque tramite il **portale online** o l'app mobile.



Efficienza MPPT > 99,9 %



Sistema di controllo temperatura smart



Compensazione potenza attiva e reattiva, regolatore fattore di potenza



Ventole di raffreddamento IP68



Protezione contro fulmini e CA di tipo II



Uscita AC x 1.1 max.

CARATTERISTICHE



MAX. 15 ADC: Corrente di stringa fino a 15A



SOVRADIMENSIONAMENTO FV: sovradimensionamento FV fino ad 1.5 volte



PROTEZIONE: protezioni multiple intelligenti



ANTI-FLOW: funzione anti-feed-in



WI-FI: Standard Wi-Fi, Ethernet/GPRS opzionale



CONFIGURAZIONE: Rapida e facile, configurabile da remoto



MODBUS: Predisposto per comunicazione Modbus

CERTIFICAZIONI E GARANZIA



CEI 0-21

10 ANNI

GARANZIA
ITALIA

STANDARD EMC:

EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3,
EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3,
EN/IEC 61000-3-11, EN/IEC 61000-3-12

STANDARD SICUREZZA: IEC 60068, UL1741, EN62109

CEI:

CEI 0-16:2022-03

DATI INGRESSO FV	JPT3-L3T2	JPT4-L3T2	JPT5-L3T2	JPT6-L3T2	JPT8-L3T2	JPT10-L3T2
Potenza Max. DC (W)	5100	6000	7500	9000	12000	15000
Tensione Max. DC (V)	1100					
Intervallo Tensione MPPT (V)	150 – 1000					
Intervallo Tensione Max. Potenza MPPT (V)	200 – 850		250 – 850		300 – 850	500 – 850
Tensione Ingresso Nominale (V)	620					
Tensione Start-up (V)	150					
Corrente Max. (A)	15 x 2					
Corrente Cortocircuito Max. (A)	25 x 2					
N. Inseguitori MPP / N. Stringhe FV	2 / 2					
Tipologia Connettori	MC4					
DATI USCITA AC	JPT3-L3T2	JPT4-L3T2	JPT5-L3T2	JPT6-L3T2	JPT8-L3T2	JPT10-L3T2
Potenza Max. (W)	3300	4400	5500	6600	8800	11000
Potenza Nominale (W)	3000	4000	5000	6000	8000	10000
Corrente Max. (A)	5.3	7	8.5	10.5	13.5	17
Tensione Nominale (V)	3P+N+PE / 3P+PE 230 / 400					
Intervallo Tensione Rete	260 Vac-519 Vac (in accordo con gli standard locali)					
Frequenza Nominale (Hz)	50 / 60					
Intervallo Frequenza Rete	45-55 Hz / 55-65 Hz (in accordo con gli standard locali)					
Fattore di Potenza	1 predefinito (regolabile 0,8 in testa a 0,8 in coda)					
THDI	< 3%					
EFFICIENZA	JPT3-L3T2	JPT4-L3T2	JPT5-L3T2	JPT6-L3T2	JPT8-L3T2	JPT10-L3T2
Efficienza Max.			98.30%			98.70%
Efficienza Euro	97.61%	97.65%	98.00%	98.05%		98.23%
PROTEZIONI	JPT3-L3T2	JPT4-L3T2	JPT5-L3T2	JPT6-L3T2	JPT8-L3T2	JPT10-L3T2
Protezione inversione di polarità FV				Si		
Rilevamento resistenza isolamento FV				Si		
Protezione cortocircuito AC				Si		
Protezione sovracorrente AC				Si		
Protezione sovratensione AC				Si		
Protezione anti-isolamento				Si		
Rilevamento corrente residua				Si		
Protezione sovratemperatura				Si		
Interruttore DC integrato				Si		
Protezione sovratensione				Integrato (Tipo II)		
Scansione intelligente curva IV				Si		
Interruzione circuito guasto ad arco				Opzionale		
DATI GENERALI	JPT3-L3T2	JPT4-L3T2	JPT5-L3T2	JPT6-L3T2	JPT8-L3T2	JPT10-L3T2
Dimensioni (A x L x P) (mm)	510 x 370 x 167			510 x 370 x 192		
Peso (kg)				16		
Grado Protezione				IP65		
Materiale involucro				Alluminio		
Intervallo temperatura ambiente (°C)				da -25 a 60		
Intervallo umidità				0 – 100%		
Tipologia				Senza trasformatore		
Interfaccia comunicazione				RS485 / WiFi / Ethernet / GPRS (opzionale)		
Tipologia raffreddamento				Convezione		Raffreddamento ventole smart
Emissione Acustica (db)				< 30		
Consumo Potenza Notturmo (W)				< 1		
Altitudine Max. Funzionamento (m)				≤ 4000		
CERTIFICAZIONI E STANDARD	JPT3-L3T2	JPT4-L3T2	JPT5-L3T2	JPT6-L3T2	JPT8-L3T2	JPT10-L3T2
Standard EMC	EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12					
Standard Sicurezza	IEC 60068, UL1741, EN62109					
CEI	CEI 0-21:2022.03					
Connessioni di rete	IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727,					



PowerSolutions

POWERSOLUTIONS EMEA S.R.L.

Web: www.power-solutions.it

E-mail: info@power-solutions.it

Tel.: +39 091 7484404

* I parametri tecnici contenuti in questa scheda tecnica possono variare leggermente e PowerSolutions non garantisce che siano completamente accurati. PowerSolutions si riserva il diritto di modificare le informazioni in questa scheda tecnica in qualsiasi momento senza preavviso. Il cliente dovrà ottenere l'ultima versione della scheda tecnica al momento della sottoscrizione del contratto e renderla parte integrante del contratto vincolante sottoscritto da entrambe le parti.

PS-UFTC0098 Rev.00 del 30/01/2024