



中压安装示意图
Mid clamp

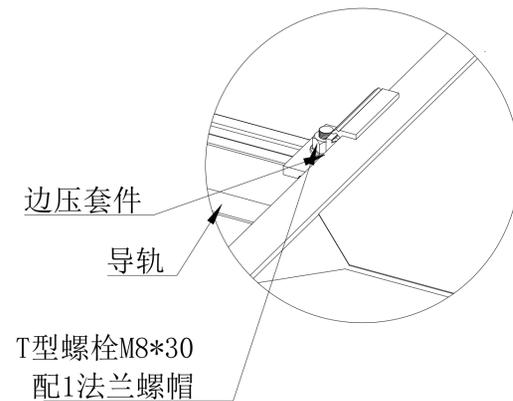

边压安装示意图
End-clamp

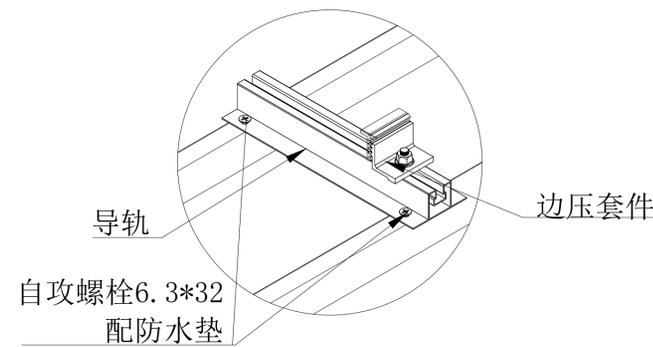

短导轨安装示意图
Short rail installation


短导轨 $L \geq$ 瓦楞间距
Short rail length \geq Corrugation spacing

说明explain:

1. 此图为1*5安装示意图;
2. 支架现场堆放时, 应不少于3个支点, 薄板长构件应适当增加支点, 防止构件变形;
3. 单位:mm。

项目名称 Project Name:	设计 design:	审核 Auditing:
组件尺寸 Component dimensions:	2278*1134*35	比例 Unit: 1:1
组件瓦数 Component wattage:	570W	单位 Unit: mm
组件数量 Component Number:	5pcs	Jiangsu Yuma Solar Co., Ltd.

项目 Item	名称 Description	材质 Material	长度 Specification	数量 Qty
1	导轨 Rail	AL6005-T5	250mm	12pcs
2	自攻螺钉 Self tapping screws	SUS 304	6.3*32mm	48pcs
3	中压 Mid clamp kit	AL6005-T5	50mm	8sets
4	边压 End clamp kit	AL6005-T5	50mm	4sets
5	接地片 Grounding clip	SUS 304		12pcs

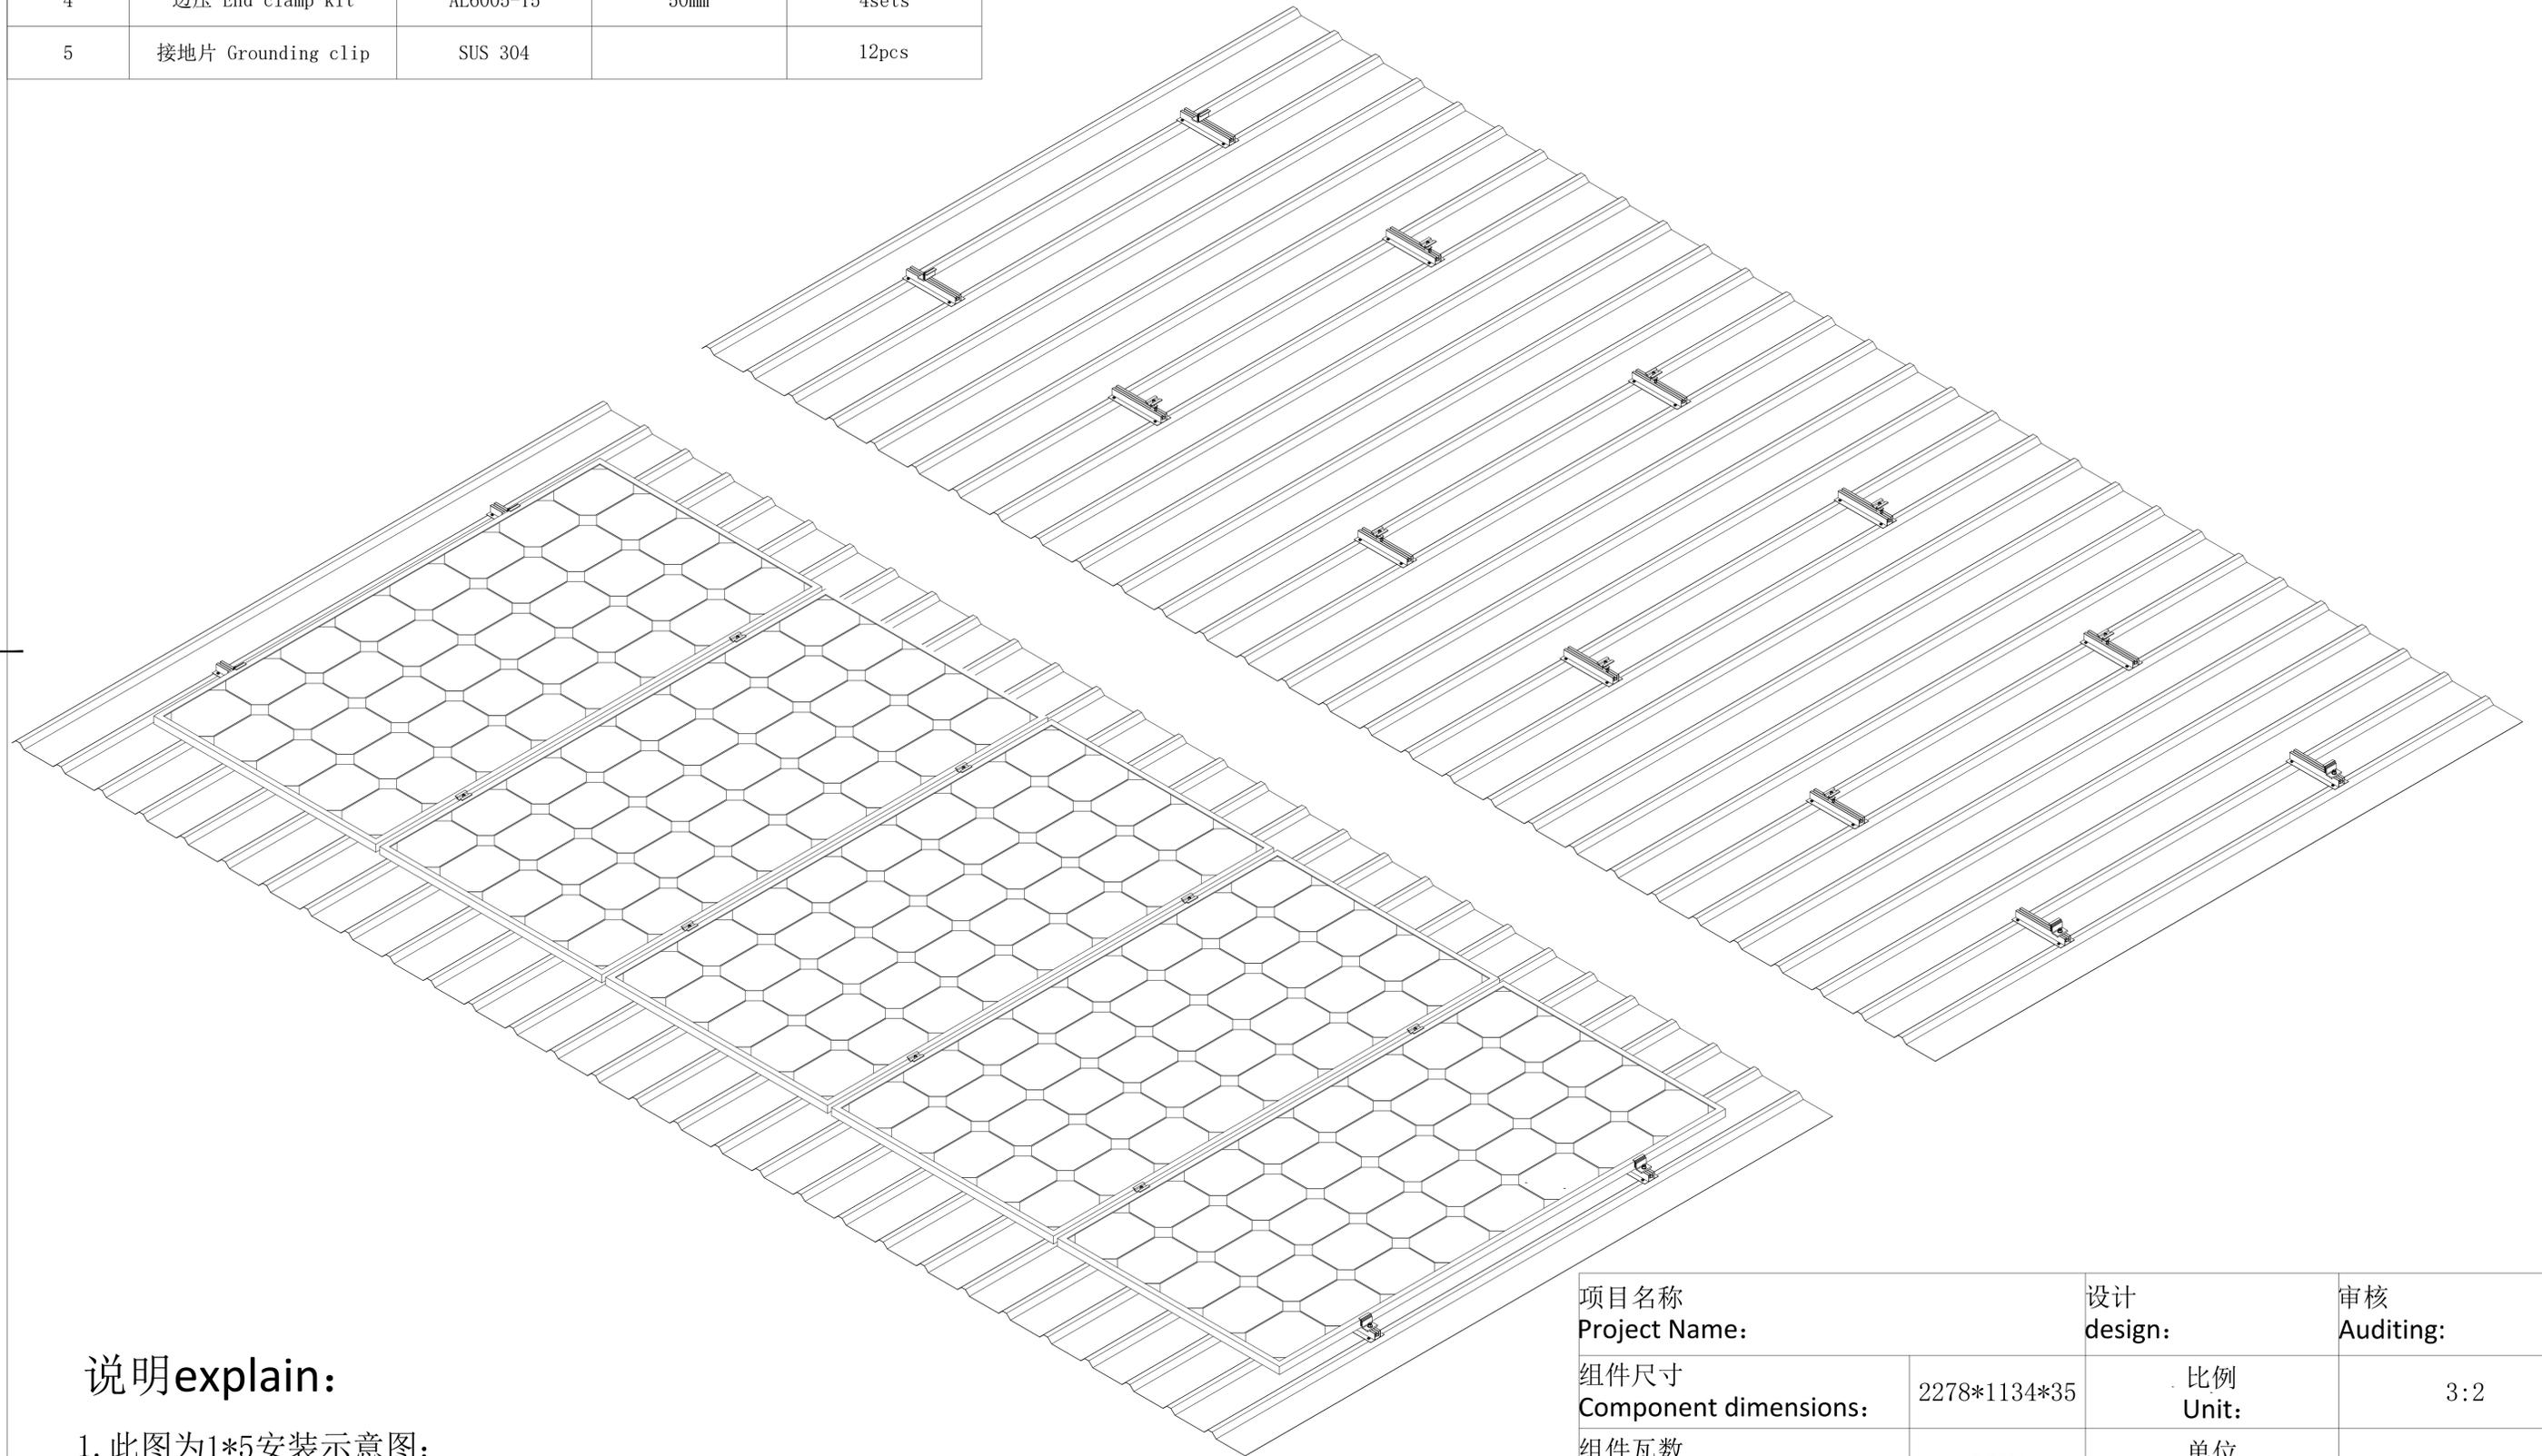

说明explain:

1. 此图为1*5安装示意图;
2. 支架现场堆放时, 应不少于3个支点, 薄板长构件应适当增加支点, 防止构件变形;
3. 单位:mm。

项目名称 Project Name:		设计 design:	审核 Auditing:
组件尺寸 Component dimensions:	2278*1134*35	比例 Unit:	3:2
组件瓦数 Component wattage:	570W	单位 Unit:	mm
组件数量 Component Number:	5pcs	Jiangsu Yuma Solar Co., Ltd.	