



solaico

paneles solares fotovoltaicos



MÓDULOS DE
ALTA EFICIENCIA



GARANTÍA DE
FABRICACIÓN



FÁCIL INSTALACIÓN



GARANTÍA DE
RENDIMIENTO PANEL

12 VOLTIOS - SL 366 150/160 W

Los módulos fotovoltaicos Solaico son fabricados con materiales de alta calidad, certificados y de fabricación europea. Solaico dispone de laboratorios internos para verificar la calidad de los materiales, y certifica sus productos para ser operativos en todos los mercados internacionales.


Prestaciones:

- Módulos de alta eficiencia.
- Facilidad de instalación.
- Garantía de 12 años de fabricación, contra defecto de producto.
- Garantía de 25 años de rendimiento de panel.

Embalaje:


- Módulos palé – 26 unidades
- Módulo contenedor 40' 28 piezas
- Módulos contenedor 728 piezas

*Datos orientativos sujetos a modificación en función de las medidas del cristal.

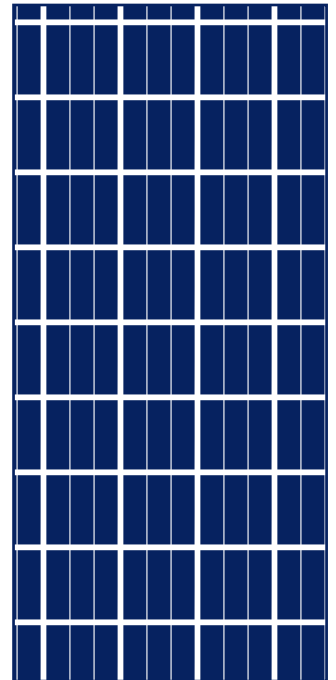

Ficha Técnica

Tensión máxima sistema	1000 Vdc
Rango temperatura de funcionamiento	-40°C / +85 °C
Temperatura de coeficiente Pmax	-0,42% / °C
Temperatura de coeficiente Voc	-0,32% / °C
Temperatura de coeficiente Isc	0'04 % / °C
Cable solar	4mm2
Conectores	MC4 o compatibles
Tolerancia positiva	0/+3 %

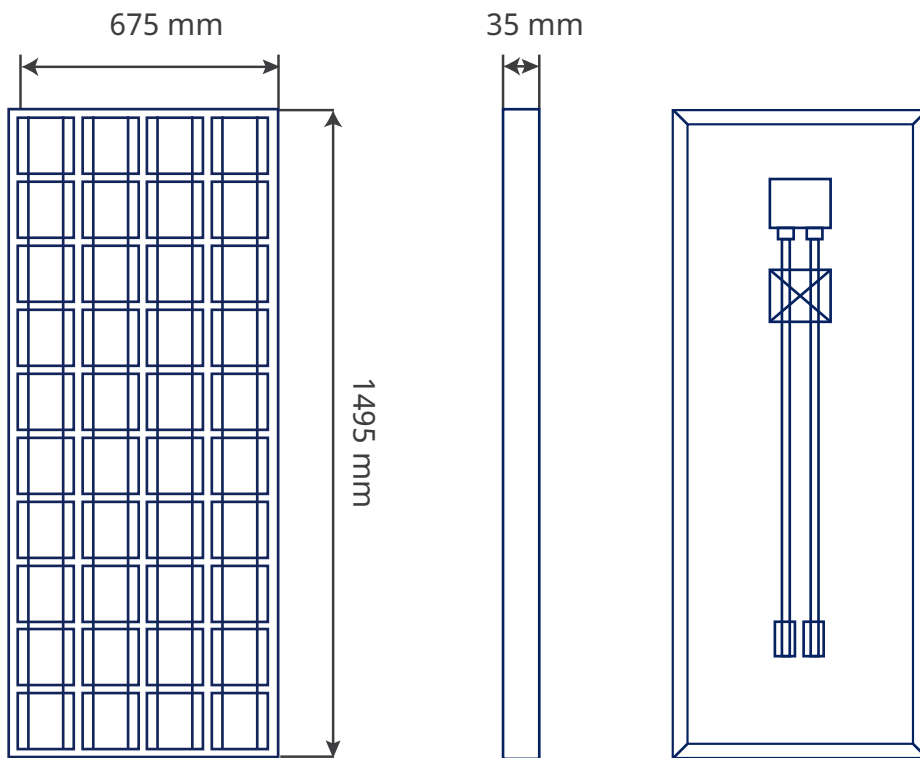

Características

	150 WP	160 WP
Potencia máxima (P _{MAX})	150 WP	160 Wp
Tensión Máxima de Potencia (V _{MP})	18,61 V	19,20 V
Corriente Máxima de Potencia (I _{MP})	8,10 A	8,85 A
Tensión circuito Abierto (V _{OC})	22,19 V	22,40 V
Corriente cortocircuito (I _{SC})	8,62 A	8,58 A
Eficiencia del panel	15 %	15 %
Peso panel	12 Kg	12 Kg

Notas:

