

## ISO FOTON が選ばれる理由



30年以上にわたり太陽電池セルと太陽電池モジュールを生産してきた豊かな経験と実績



世界中で300件以上のグローバル・プロジェクトを開発した実績



信頼できる質の高いアフターサービス



最先端技術と各国の認証に裏付けされた高い品質



常に一歩リードする技術開発

## ISFモジュールの特長



高い防眩性を備えながらも拡散光の集光に優れ、出力を向上させるマイクロストラクチャーガラス採用



ガラス・モジュールとしては、扱いやすい最軽量クラス




住宅用、産業用などいかなる用途にも対応


## ISO FOTON はここまで保証

**30** 年間のリニア出力保証


**10** 年間の製品保証

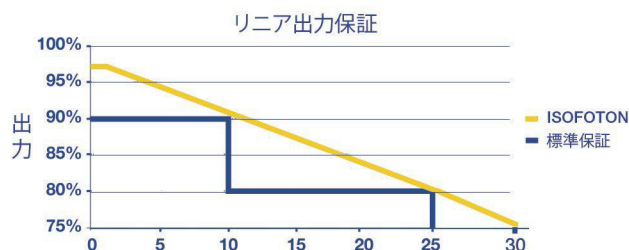

## 4本/5本バスバーとPERC技術を採用した太陽電池セル



イソフォトンの太陽電池セルは、4本/5本バスバーとPERC技術を採用することで、電極抵抗の大幅な減少に成功し、高い変換効率を実現しました。

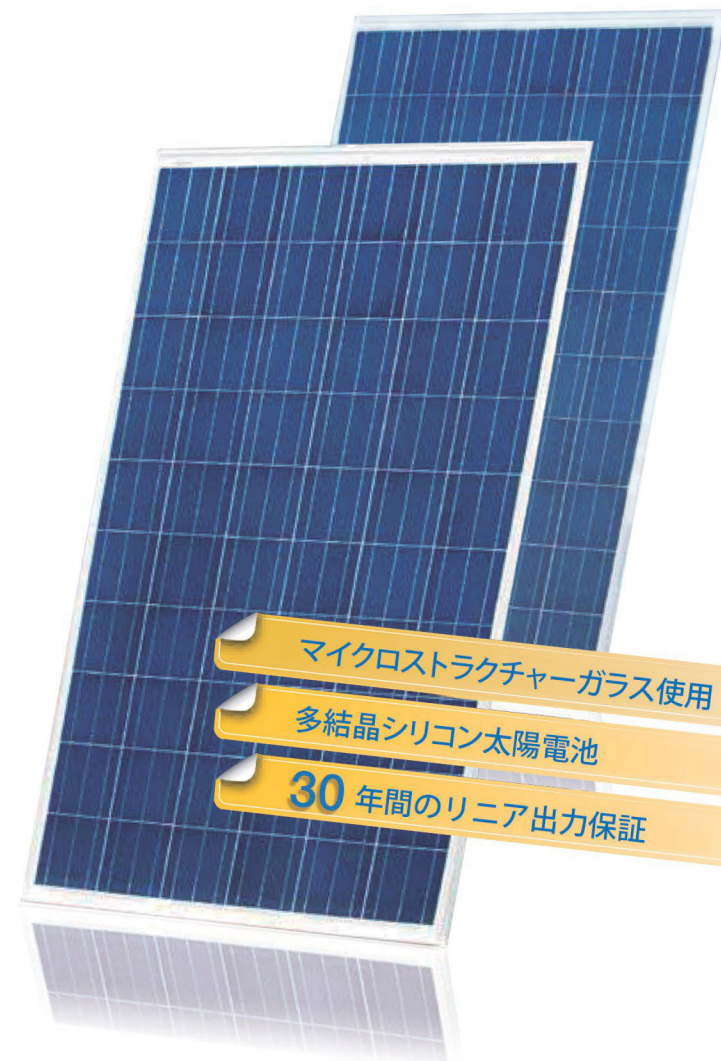

認証



# 多結晶太陽電池モジュール ISFM-275/280/285P60HP

## 電気仕様

条件:(STC)AM1.5 放射照度1000W/m<sup>2</sup> モジュール温度25℃

	ISFM-275P60HP	ISFM-280P60HP	ISFM-285P60HP
公称最大出力(Pmax)	275 W	280 W	285 W
公称開放電圧(Voc)	38.80 V	39.01 V	39.21 V
公称短絡電流(Isc)	9.33 A	9.43 A	9.51 A
公称最大出力動作電圧(Vmp)	30.83 V	31.08 V	31.25 V
公称最大出力動作電流(Imp)	8.92 A	9.01 A	9.12 A
モジュール変換効率	16.83%	17.14%	17.44%
許容範囲	0/+3%	0/+3%	0/+3%

1kw/m<sup>2</sup>から200w/m<sup>2</sup>への放射照度変化による変換効率の減少 IEC60904-1 5%(+/-3%)


## 動作仕様

最大システム電圧	1000 V
最大直列ヒューズ定格	15 A
動作温度	-40~+85℃
Pmax 温度係数	-(0.43±0.05)%/℃
Voc 温度係数	-(0.325±0.1)%/℃
Isc 温度係数	0.04±0.015%/℃

## 機械的仕様

太陽電池	単結晶シリコン - 156mm×156mm(6 inches)
セル使用枚数	60セル(6×10)
サイズ	1,650×990×35mm
重量	18.6kg
ガラス	高透過マイクロストラクチャー強化ガラス
フレーム	アルマイト処理アルミニウム
最大機械負荷	5,400Pa
ジャンクションボックス	IP67 3バイパスダイオード
端子	MC4コンバーチブル(ケーブル1m, 4mm <sup>2</sup> )

## モジュール・サイズ

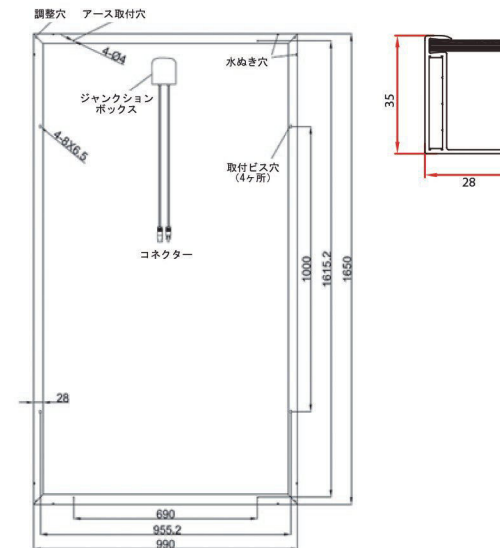

## 梱包内容

30枚/パレット

再生可能梱包材使用

## 電気温度特性

