


产品展示



地面光伏支架系统

渔光互补光伏支架系统

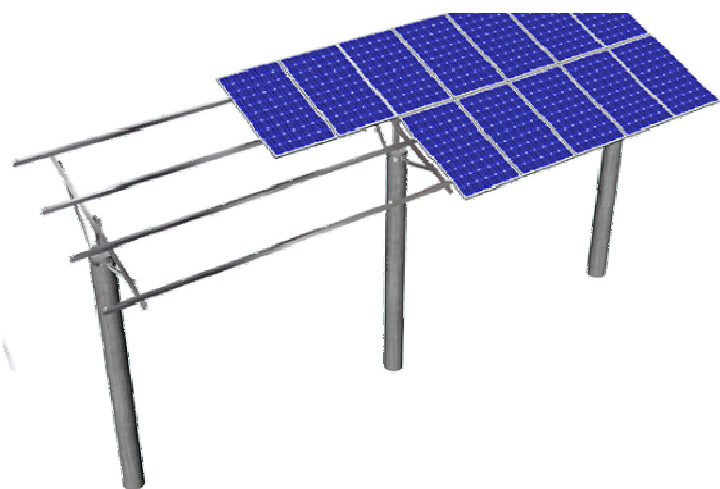

安装地点：地库、水库



安装角度：0°-45°



雪荷载：1.6kN/m²



适用组件：有框、无框



零配件材质：Al6005-T5



风荷载：60m/s



离地高度：400-1200mm



支架材质：Q235B & Al6005-T5



紧固件材质：Q235B & 锌镍合金



系统质保：10年