


# TRIXXXHM-WB



**126 MEZZE CELLE /**  
126 halfcut cells  
M4 - 162,75 x 162,75 mm

**MonoPerc MWT**  
BACKCONTACT  
CONDUCTIVE BACKSHEET

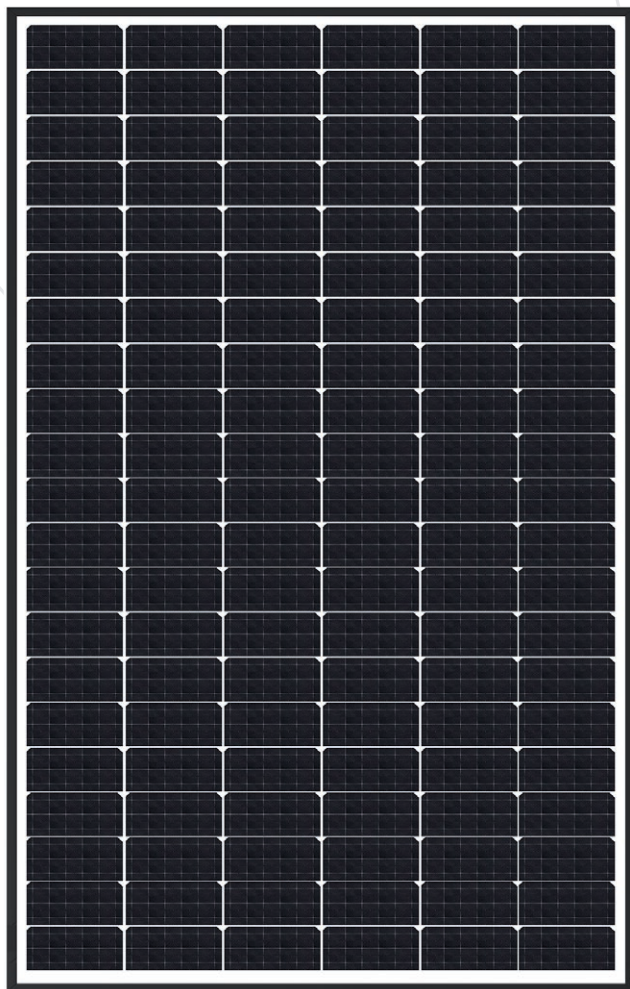

**DIMENSIONE / dimension**  
1772x1016x35 mm



**PESO / weight**  
20 kg



**COLORE / color**  
BACKSHEET BIANCO / white  
backsheets



**CORNICE / frame**  
ALLUMINIO NERA / Anodized  
aluminium black



**GARANZIE / warranties**  
20 anni prodotto / 20 years product  
Rendimento / Performance  
12 anni 90% - 30 anni 82%  
12 years 90% - 30 years 82%

SALT MIST IEC61701

PID IEC TS 62804-1

FIRECLASS 1

IEC61215

IEC61730-1




**JunctionBox Central**

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**  
 electrical features

**TRI360HM-WB**
**TRI370HM-WB**
**TRI375HM-WB**

Potenza nominale / Nominal Power	Wp	360	370	375
Tolleranza / Tolerance	%	0/+3	0/+3	0/+3
Tensione di massima potenza (Vmp) / Voltage at max power	V	35,30	35,70	35,90
Corrente di massima potenza (Imp) / Current at max power	A	10,20	10,37	10,45
Tensione a circuito aperto (Voc) / Open circuit voltage	V	42,60	43,00	43,50
Corrente di corto circuito (Isc) / Short circuit current	A	10,72	10,87	10,95
Tensione di sistema (TUV) / System voltage (TUV)	V	1500	1500	1500
Capacità massima del fusibile / Max fuse capacity	A	15	15	15
Efficienza modulo / Module Efficiency	%	20,00	20,60	20,90

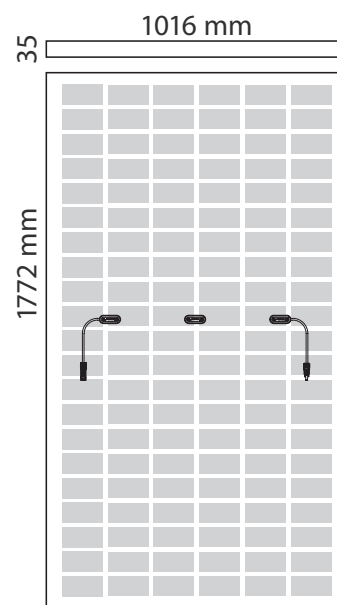**DIMENSIONI / dimensions**

**JUNCTION BOX CENTRAL**  
 central Junction Box

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
 technical features

Fronte / Front	3,2 mm Vetro Rinforzato / Reinforced Glass
Retro / Back	Conductive Backsheet
Incapsulante / Encapsulant	EVA
Diodi / Diodes	3 Diodi di Bypass / 3 Bypass diodes
Connettori / Connectors	MC4 compatibili / compatible
Cavi / Cables	1000 mm L - 4.0mm2 sezione /section
Carico Max / Maximum load	5400 Pa

**CARATTERISTICHE di TEMPERATURA**  
 temperature features

NOCT / NOCT	43+/-2 °C
Coef (Pmax) / Coef (Pmax)	- 0,36 %/°C
Coef (Voc) / Coef (Voc)	- 0,28 %/°C
Coef (Isc) / Coef (Isc)	0,06 %/°C
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-40/+85 °C

 NMOT\*\*: Nominal Module Operating Temperature Irr. 800W/m<sup>2</sup>; Amb. T 20°C; Wind speed 1m/s

**Pallet dimensions 1805x1140x1175H mm**    **Pallet per truck 28pz**  
**Modules per pallet 31pz**                      **Pallet weight 663kg**

\* I bancali sono SOVRAPPONIBILI a due / The pallets could be stacked x2

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Trienergia si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for reference only. Trienergia reserves the right to modify at any time and without notice the data, drawings and the information contained herein.