

# For Bulky Parts

## Granulators

**Mod. N 35-60**

**Mod. N 55-90**



### Caratteristiche tecniche

- Idonei per iniezione, soffiaggio, estrusione e per usi generali.
- Tramoggia ispezionabile per una facile pulizia e manutenzione.
- Camera di taglio con dischi e piastre laterali resistenti all'usura
- Taglio a "doppia inclinazione" con lame regolabili per ridurre il consumo di energia e la formazione di calore e polvere.
- Vari sistemi di alimentazione e scarico, sono disponibili, come optional, per ogni esigenza del cliente.
- Sicurezze conformi alle normative CE.


### Technical data

- Suitable for injection & blow moulding, extrusion and general purpose applications.
- Hopper with inspection door for easier cleaning and maintenance.
- Cutting chamber with discs and plates wear resistant.
- Advanced "Scissor" cutting action with adjustable rotor blades, reduces energy consumption, heat and dust generation.
- A range of feed and discharge options are available to meet each customers requirements.
- Safety complies with CE standard.

### applications





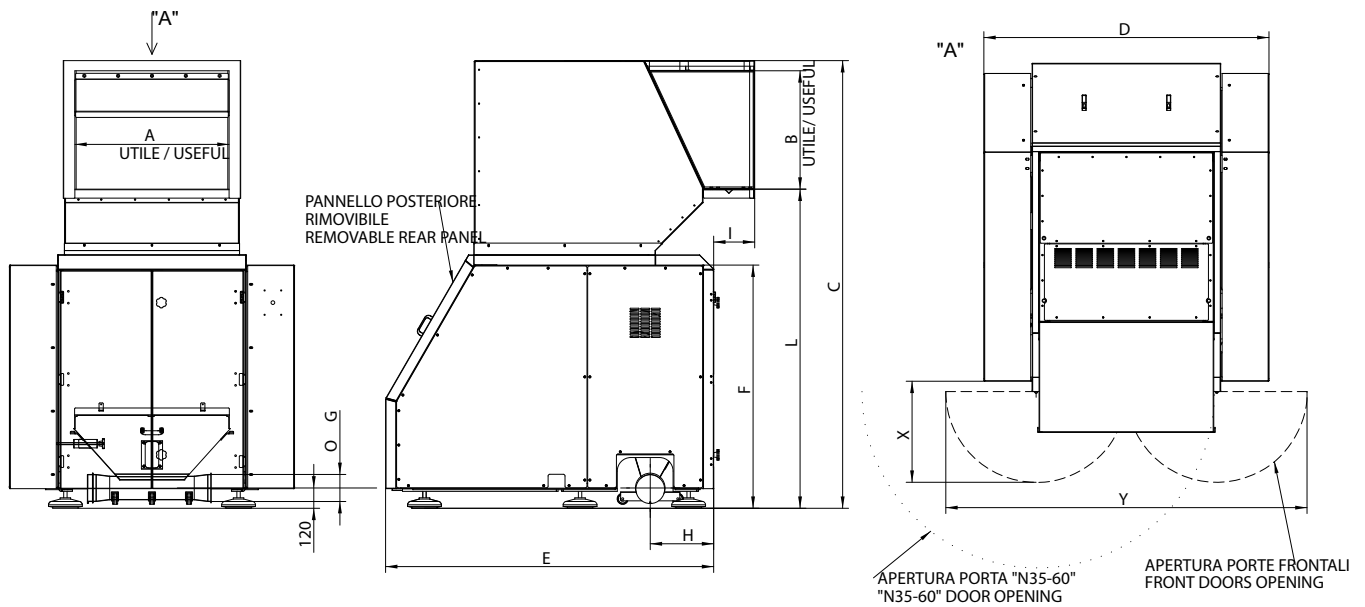





[www.cmg.it](http://www.cmg.it)



GRANULATORE GRANULATOR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	X	Y
<b>N35-60-SE</b> SOLO UNA PORTA ONLY ONE DOOR	607	500	1906	1226	1192	1438	100	290	231	1360	720	1430
<b>N55-90-SE</b>	912	700	2647	1686	1940	1438	160	375	243	1887	600	2140



	 mm	 n°	 n°	 mm	 RPM	 Ø mm	 Kg/H	 KW
<b>N35-60</b>	500x608	3	2	356	460	8	300-500	11 (15-18,5-22)
<b>N55-90</b>	700x913	3	2	560	460	8	700-1000	37 (45-55)